www.BOLAR.com

OPTIONS DISPONIBLES:

1. Ouverture du couvercle à 90°.
2. Poteau de sécurité en acier galvanisé, aluminium, fini naturel ou fini émail noir.
3. Grillage anti-vol.
4. Cylindres à ressorts de compression.
5. Autres isolants disponibles :
   R30 – pour entrepôt d'alimentation. **(ISOLANT SUR DEMANDE, VÉRIFIER AVEC LE MANUFACTURIER)**
   ~~R42 – pour entrepôt frigorifique.~~
6. Autres calibres pour l'acier et l'aluminium.
7. Fini émail cuit.
8. Fini anodisé: toutes les teintes (pour l'aluminium seulement).
9. Système «Bolclip»: retient le papier de la couverture à l'écoutille.
10. Base d'écoutille, hauteur selon besoin (à spécifier).
11. Ouverture au sol avec un treuil manuel. (Exutoire non disponible.)
12. Ouverture au sol avec un treuil électrique. (Exutoire non disponible.)
13. Quincaillerie toute en acier inoxydable.
14. Gâche numéro 6 : Gâche à fusible non reliée au système d'alarme, efficace lorsque la chaleur atteint 165F (74°C) pour modèle exutoire SH.
15. Gâche électro aimant reliable au système d'alarme aussi disponible.
16. Goulotte centrale amovible pour exutoire double modèle SH.
17. Ouverture au sol par un système à l'air pour ouverture de une ou plusieurs ou ouverture par secteur d'écoutille ou d'exutoire de BOLAR tous les modèles.

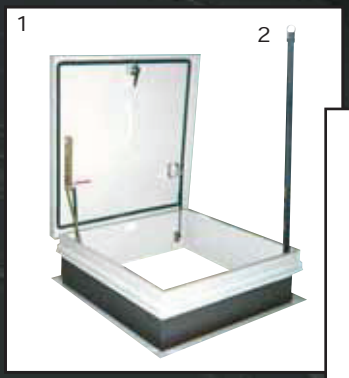











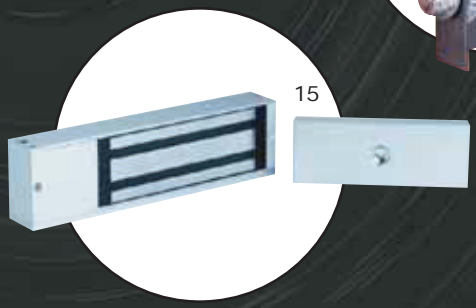

❑ DISTRIBUTEUR
❑ AGENT

GRILLAGE BOLAR (CANADA) INC.
50 Omer de Serres, Blainville, Québec, Canada J7C 5H2
Télécopieur: 001 (450) 435-3600 • Téléphone: 001 (450) 435-7385
Visitez notre site Internet: www.bolar.com
E-Mail: webmaster@bolar.com
SANS FRAIS:
TÉLÉPHONE: 1-800-552-6527
TÉLÉCOPIEUR: 1-800-667-3660